

Conector de panel solar

El conector solar MC4 está especializado en sistemas solares fotovoltaicos entre el panel solar y el inversor o la caja del controlador. Son resistentes a los rayos UV y pueden funcionar al aire libre durante 25 años.



1500 V CC



UL94-VO



Baja emisión de humos y cero halógenos



IP68



-40 ~ 90



Resistencia UV




CEI6285/UL6703



Corriente nominal:	50A
Voltaje nominal:	1000 V/1500 V CC
Certificado:	TÜV CE ISO
Material de aislamiento:	OPP
Material de contacto:	Cobre, Estañado
Protección impermeable:	IP68
Resistencia de contacto:	<0,5 mΩ
Temperatura ambiente:	-40°C~+90°C
Inflamabilidad:	UL94-V0

Conector de panel solar

Dimensiones

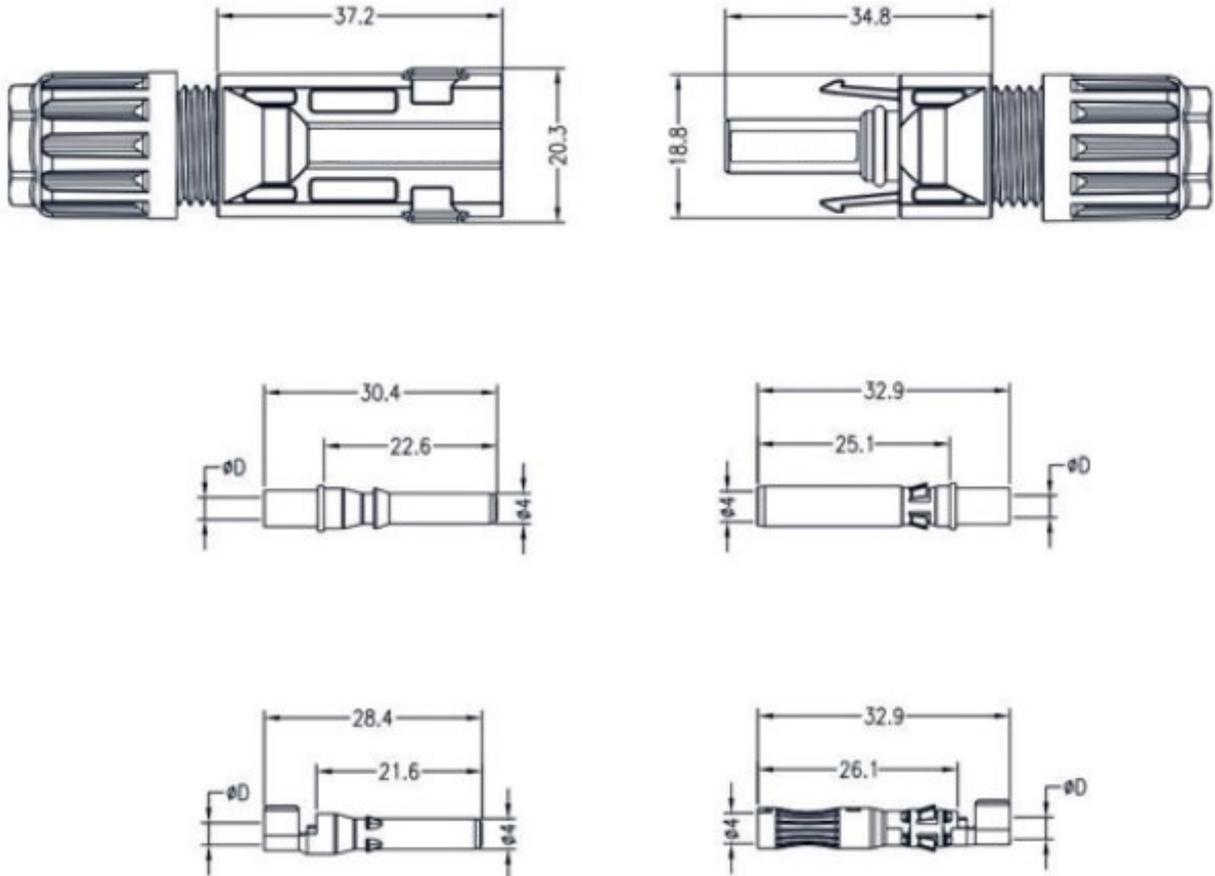

Herramientas



Grimpadora de terminales
Tamaño terminales: 2.5mm, 4.0mm, 6.0mm
Mango antideslizante